ヨド自転車置場

優れた機能、用途に合わせた豊富なバリエーション。設置場所に合わせて選べます。

YOCF-280　片流れ、背合わせ

優れた機能で用途に合わせた
豊富なバリエーションから選べます。

ヨド自転車置場

P.230~

省スペースで
効率的な駐輪。

サイクルスペース

P.246~

ヨド自転車置場

優れた機能美の結晶。
ヨドコウ独自のシルエットが10タイプ。

POINT 1 丈夫で長持ち。

主要部材は定評あるプレコートカラー鋼板。ヨドコウ独自の優れた防錆技術で、耐久性、耐食性は抜群です。積雪地、さらに豪雪地にも対応できるタイプもそろえました。

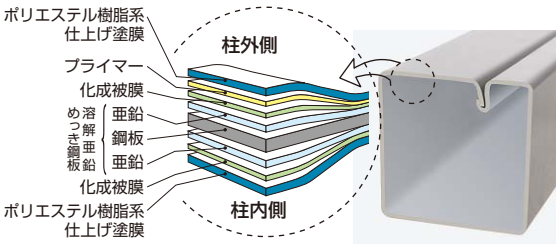

YOKCタイプ（柱）

POINT 2 スピーディ施工、連結もオーケー。

規格化された部材をボルト止めにより、短時間、少人数で施工が完了します。また、ご希望に応じていくつでも連結して延長することが可能です。

POINT 3 採用実績はトップ。

素材からの一貫した工場生産体制が安定した高品質を生み、高い信頼を得ています。発売以来、採用件数実績は業界トップ。全国各地のさまざまな場所で、愛用されています。

POINT 4 充実のサービス体制。

全国に展開した営業ネットワークで迅速に、そして確実に、ご要望をバックアップ。販売から施工、アフターサービス、メンテナンスまで、きめ細かくロングランでお応えいたします。

POINT 5 厳しい風雪にも充分に耐える設計。

お願い

積雪地域では、屋根に積もった雪が、屋根後端を巻き込み、その重さで屋根後端が折れ曲がる恐れがあります。大きく巻き込んだ雪は、スコップ等で安全を十分に確認しながら取除いてください。



※■部分を取除いてください。

耐荷重

一般型 〔YOR(F)・YOCF・YOAF・YOP〕



屋根：900N/m²
(約90kgf/m²)
積雪約45cm

〔KWA・YOKC・YOKR〕



屋根：1200N/m²
(約120kgf/m²)
積雪約60cm

〔YOTR・YOTC〕



屋根：1200N/m²
(約120kgf/m²)
積雪約60cm

※350・315型は、
1100N/m²

積雪型 〔YOKCS・YOKRS・YORS〕



屋根：3000N/m²
(約300kgf/m²)
積雪約100cm

豪雪型 〔KWAU・YOKCU〕



屋根：4500N/m²
(約450kgf/m²)
積雪約150cm

積雪荷重は、一般地では積雪1cm/m²あたり20N、積雪地以上では積雪1cm/m²あたりで30Nで計算しています。雪の重さは雪の状況により変化します。早めに雪下ろしをしてください。

機種一覧

種　別	形　状	一般地用		積雪地用・豪雪地用		オプション	基　礎	屋根材質
KWAタイプ		KWA-5426	P.233	豪雪地用 KWAU-4826	P.233	結露防止付屋根 壁パネルなし(特注仕様) 2段壁(特注仕様) P.234	埋め込み式	ガルバリウム鋼板 (塗装溶融 55%アルミニウム)
YOKCタイプ		YOKC-280/245	P.235	積雪地用 YOKCS-280/245 豪雪地用 YOKCU-280/245	P.235	トイセット アンカープレート 2段壁仕様 P.236	埋め込み式 (アンカー式)	ガルバリウム鋼板 (塗装溶融 55%アルミニウム)
		YOKC背合せ型	P.235					
		YOKC棟合せ型	P.236	積雪地用 YOKCS棟合せ型	P.236			
YOKRタイプ		YOKR-280/240	P.237	積雪地用 YOKRS-280/240	P.237	車止め(パイプ)	アンカー式	ガルバリウム鋼板 (塗装溶融 55%アルミニウム)
YORタイプ		YOR-280B/240B	P.238	積雪地用 YORS-280B/240B	P.238	後壁、側壁 車止め(パイプ) P.241	アンカー式	ガルバリウム鋼板 (塗装溶融 55%アルミニウム)
		YOR背合せ型	P.238					
YORFタイプ		YORF-280B/240B	P.239			後壁、側壁 車止め(パイプ) P.241	アンカー式	ガルバリウム鋼板 (塗装溶融 55%アルミニウム)
		YORF背合せ型	P.239					
YOCFタイプ		YOCF-280/240	P.240			後壁、側壁 車止め(パイプ) P.241	埋め込み式	ガルバリウム鋼板 (塗装溶融 55%アルミニウム)
		YOCF背合せ型	P.240					
YOAFタイプ		YOAF-280/240	P.241			後壁、側壁 車止め(パイプ) P.241	アンカー式	ガルバリウム鋼板 (塗装溶融 55%アルミニウム)
YOTRタイプ		YOTR-280/240	P.242			トイセット P.242	埋め込み式	ガルバリウム鋼板 (塗装溶融 55%アルミニウム)
YOTCタイプ		YOTC-350/315	P.243			トイセット P.243	埋め込み式	ガルバリウム鋼板 (塗装溶融 55%アルミニウム)
		YOTC-280/245	P.243					
		YOTC背合せ型	P.243					
YOPタイプ		YOPA-540	P.244			後壁、側壁 車止め(パイプ) P.244	埋め込み式	ガルバリウム鋼板 (塗装溶融 55%アルミニウム)

ヨド自転車置場

KWA タイプ

P.233・234

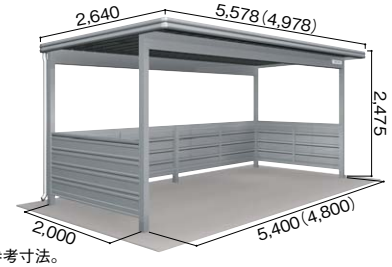

※本体寸法は、
KWA-5426基本棟。
※(　)内は豪雪型の参考寸法。

開放感と重厚感を備えたスマートなデザイン。

- ●4本柱タイプで間口が広く、収納力UP。
- ●スピーディー施工、連棟も可能。
- ●豪雪地用もお選びいただけます。
- ●設置場所に応じた特注対応が可能。

YOKC タイプ

P.235・236

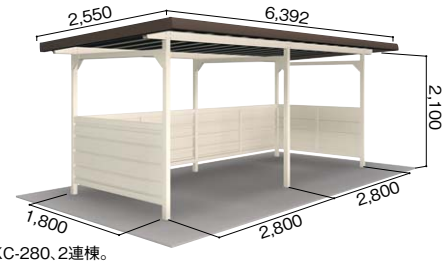

※本体寸法は、YOKC-280、2連棟。

優れた耐久性と経済性。公共・共有スペースの必需アイテム。

- ●屋根は片流れ、棟合せ、背合せの3タイプあります。
- ●積雪量に応じて一般用、積雪地用、豪雪地用があります。

YOKR タイプ

P.237

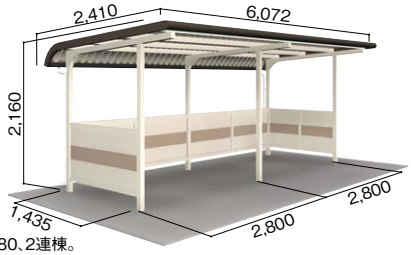

※本体寸法は、YOKR-280、2連棟。

**風雨から自転車をガードする壁パネルなど機能性充実。
ソフトなデザインとモダンなカラーでマンションに映えます。**

- ●側面の壁と後壁パネルが風雨から自転車を守ります。
- ●一般地用のほか積雪地用もそろえました。

YOR タイプ

P.238

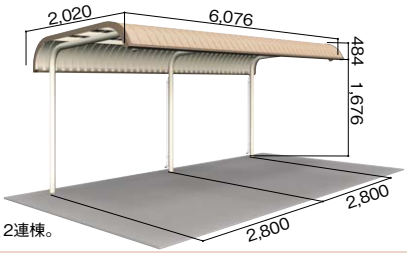

※本体寸法は、YOR-280、2連棟。

**美しいフォルムと優れた耐久性で、
おしゃれで現代的なマンションにも好評。人気のモダンな秀作。**

- ●モダンなフォルムが街角に映え、自転車の出し入れが軽快です。
- ●自転車置場としてばかりでなく、バス停、売店、公園や遊園地の休憩所など、街のあちらこちらで幅広く活躍します。

YORF タイプ

P.239

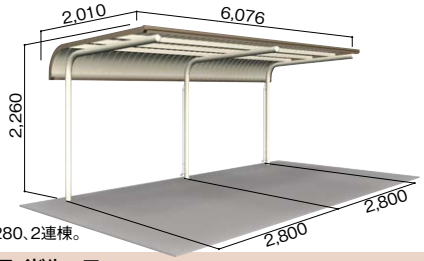

※本体寸法は、YORF-280、2連棟。

**タフな素材・構造のワイドルーフ
優雅でシンプルな形が景観にマッチします。**

- ●開放感あふれるワイドな屋根と、一体構造の柱の組み合わせにより、モダンでスッキリとした空間イメージを創ります。
- ●素材も耐久性、耐蝕性に優れ、街の景観美を引き立てます。

YOCF タイプ

P.240

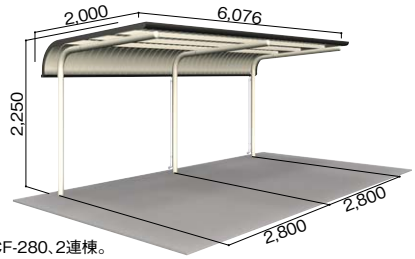

※本体寸法は、YOCF-280、2連棟。

美しいフォルム、優れた耐久性に加え経済性、施工性を追求した実用タイプ。

- ●さらに2分割の柱と梁、埋め込み式の柱基礎により、経済性と施工性を高めた、実用性に優れたデザインです。

YOAF タイプ

P.241

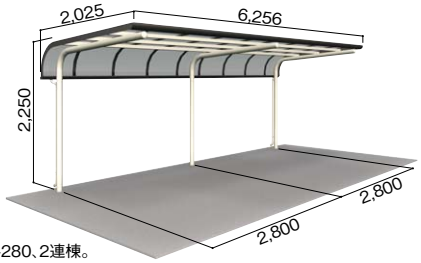

※本体寸法は、YOAF-280、2連棟。

ルーフからの透過光で開放感を演出。街の景観に美しくフィットします。

- ●明るく解放的な空間演出が魅力です。
- ●ルーフ、パイプともに曲線を取り入れた優美なデザイン。

YOTR タイプ

P.242

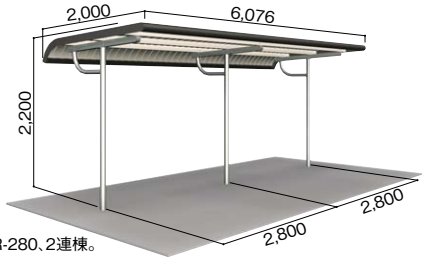

※本体寸法は、YOTR-280、2連棟。

**コンパクトなスペースに充分な収納台数を確保。
敷地を有効活用するT型に曲線のやさしい表情をプラス。**

- ●屋根のアール、柱の丸パイプが、都市のマンション、団地、駅ショッピングセンターなどに最適です。

YOTC タイプ

P.243

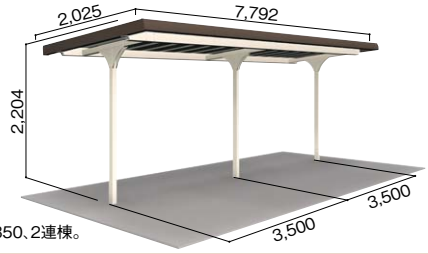

※本体寸法は、YOTC-350、2連棟。

**限られた敷地を有効活用するT型。間口の拡大とやわらかなデザインの
採用でスタイルと機能的がより充実。**

- ●1本足で屋根の出が前後1mと幅を取らないT型。
- ●敷地に余裕のない都市部の道路ぞいや建物ぞいなどの限られたスペースに充分な自転車置場が確保でき、コストパフォーマンスにも優れています。

YOP タイプ

P.244

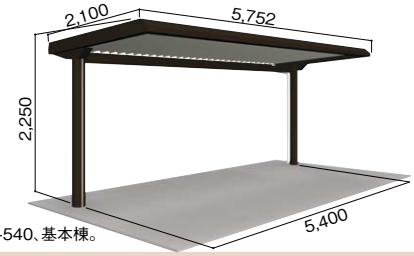

※本体寸法は、YOPA-540、基本棟。

開放感と重厚感を備えたスマートなデザイン。

- ●シンプルですっきりとしたスタイルと重厚感のある意匠。
- ●広い間口で中央に柱がなく自転車の出し入れがスムーズにできます。
- ●デラックスタイプには、気になる雨音を低減させる裏貼り付屋根材を採用しました。

ヨド自転車置場 KWAタイプ

■カラー

屋根（上面）	屋根（下面）	鼻隠し・けらば・柱・外壁（内壁）
グレー	オフホワイト	チタニウムシルバー（1284）

KWA-5426

一般地用　埋め込み式

積雪荷重 1200N/㎡（約120kgf/㎡）
積雪:約60cm

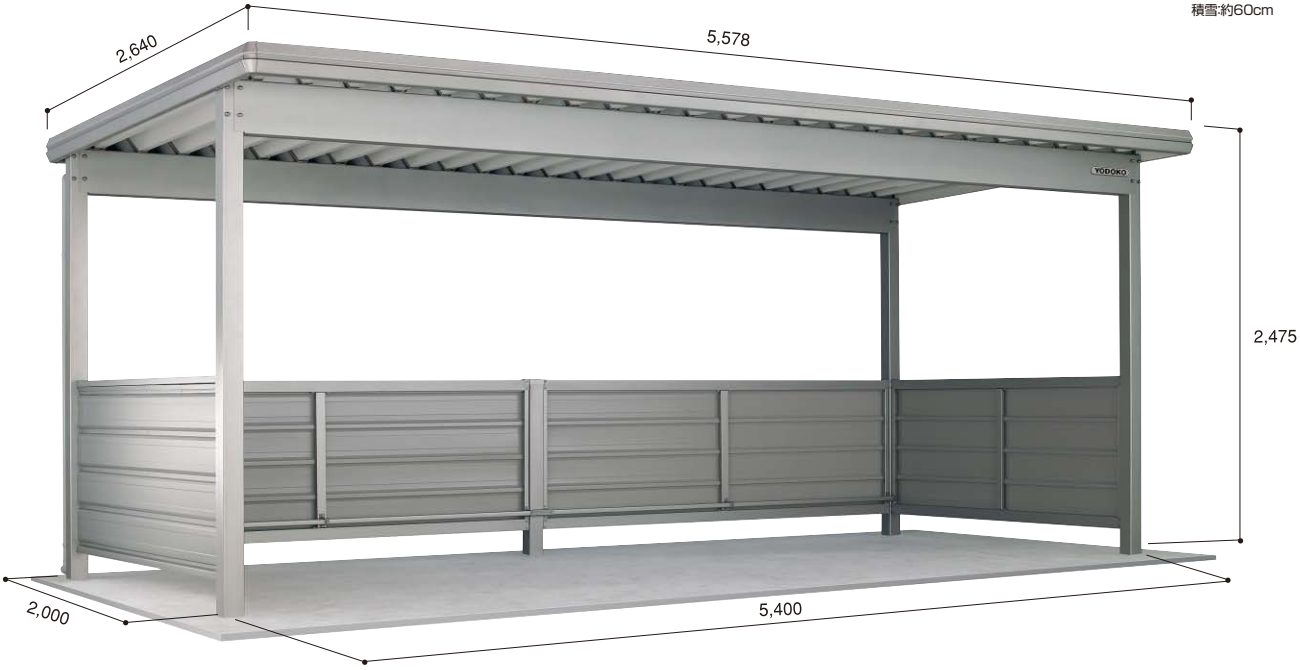

一般型 **KWA-5426**（1棟あたり間口5,400mm）

基本棟 ¥323,400[308,000]
追加棟 ¥254,100[242,000]

標準
●トイセット（タテトイ60φ）、車止め

KWAU-4826

豪雪地用　埋め込み式

積雪荷重 4500N/㎡（約450kgf/㎡）
積雪:約150cm

豪雪型 **KWAU-4826**（1棟あたり間口4,800mm）

基本棟 ¥415,800[396,000]
追加棟 ¥323,400[308,000]

標準
●車止め
※豪雪地用の連棟は6連棟までとなります。

※運賃、組立費、オプション取付け費、基礎工事費、土間コン工事費は別途です。 価格は全て税込価格です。[ ]内は税抜き価格です。

ヨド自転車置場 KWAタイプ

一覧 P.232

KWAタイプオプション

結露低減材付屋根

材質:発泡ポリエチレンフォームⓐ4.0mm
色:グレー

KWA-5426タイプ用 …… ¥24,150［23,000］UP／1棟
KWAU-4826タイプ用 ……¥21,000［20,000］UP／1棟

●納品後の変更はできません。
※冬季、屋根裏面での結露水発生を軽減します。設置環境、条件によっては結露する場合があります。

特注仕様 間口カット・奥行変更・高さ延長も可能です。※価格、納期などについては最寄りの営業所までご相談ください。

※写真はKWA-5426 一般型 2段壁仕様

■KWAタイプ2段壁仕様

一般型	KWA-5426	基本棟	¥386,400［368,000］
		追加棟	¥285,600［272,000］
豪雪型	KWAU-4826	基本棟	¥478,800［456,000］
		追加棟	¥354,900［338,000］

※写真はKWAU-4826 豪雪型 壁パネルなし仕様

■KWAタイプ壁パネルなし仕様

一般型	KWA-5426	基本棟	¥260,400［248,000］
		追加棟	¥222,600［212,000］
豪雪型	KWAU-4826	基本棟	¥352,800［336,000］
		追加棟	¥291,900［278,000］

KWAタイプ施工例

特注（喫煙所）

特注（寸法変更）

 ●追加棟は1棟あたりの価格です。

ヨド自転車置場 YOKCタイプ

選べる2色

■カラー

鼻隠し・けらば

ブラウニー（5648）

シャイングレー（1260）

屋根（上面）・壁（外面）・柱

グレーベージュ（5747）

YOKC-280／YOKC-245

一般地用　埋め込み式

積雪荷重 1200N/㎡（約120kgf/㎡）

※写真は基本棟+追加棟の2連棟

一般型	YOKC-280 B（1棟あたり間口2,800mm）	基本棟	￥171,150[163,000]
		追加棟	￥ 94,500[90,000]
	YOKC-245 B（1棟あたり間口2,450mm）	基本棟	￥165,900[158,000]
		追加棟	￥ 89,250[85,000]

柱芯寸法：間口2,800、2,450mm奥行1,800mm　※奥行2,000mmは特注対応
※Hタイプ仕様（2段式スタンド用）は受注生産ですので価格・納期はご相談ください。

オプション
●トイセット（タテトイ60φ）→P.236

YOKCS-280／YOKCS-245

積雪地用　埋め込み式

積雪荷重 3000N/㎡（約300kgf/㎡）

※写真は基本棟+追加棟の2連棟

積雪型	YOKCS-280 B（1棟あたり間口2,800mm）	基本棟	￥200,550[191,000]
		追加棟	￥113,400[108,000]
	YOKCS-245 B（1棟あたり間口2,450mm）	基本棟	￥196,350[187,000]
		追加棟	￥109,200[104,000]

柱芯寸法：間口2,800、2,450mm奥行1,800mm　※奥行2,000mmは特注対応
※Hタイプ仕様（2段式スタンド用）は受注生産ですので価格・納期はご相談ください。

オプション
●トイセット（タテトイ60φ）→P.236

YOKCU-280／YOKCU-245

豪雪地用　埋め込み式

積雪荷重 4500N/㎡（約450kgf/㎡）

※写真は基本棟+追加棟の2連棟

豪雪型	YOKCU-280 B（1棟あたり間口2,810mm）	基本棟	￥231,000[220,000]
		追加棟	￥131,250[125,000]
	YOKCU-245 B（1棟あたり間口2,460mm）	基本棟	￥226,800[216,000]
		追加棟	￥127,050[121,000]

柱芯寸法：間口2,810、2,460mm奥行1,810mm　※奥行2,010mmは特注対応
※Hタイプ仕様（2段式スタンド用）は受注生産ですので価格・納期はご相談ください。

オプション
●トイセット（タテトイ60φ）→P.236

YOKCタイプ背合せ型

一般地用　埋め込み式

積雪荷重 1200N/㎡（約120kgf/㎡）

※写真は基本棟+追加棟の2連棟

一般型	YOKC-280SA B（1棟あたり間口2,800mm）	基本棟	￥342,300[326,000]
		追加棟	￥189,000[180,000]
	YOKC-245SA B（1棟あたり間口2,450mm）	基本棟	￥332,850[317,000]
		追加棟	￥179,550[171,000]

柱芯寸法：間口2,800、2,450mm奥行1,800mm　※奥行2,000mmは特注対応
※Hタイプ仕様（2段式スタンド用）は受注生産ですので価格・納期はご相談ください。

標準
●トイセット（タテトイ60φ）

※運賃、組立費、オプション取付け費、基礎工事費、土間コン工事費は別途です。　価格は全て税込価格です。[　]内は税抜き価格です。

ヨド自転車置場 YOKCタイプ

一覧 P.232

YOKCタイプ棟合せ型

一般地用 埋め込み式

積雪荷重 1200N/㎡ (約120kgf/㎡)

※写真は基本棟+追加棟の2連棟

一般型	YOKC-280MA (1棟あたり間口2,800mm)	基本棟	￥330,750 [315,000]
		追加棟	￥182,700 [174,000]
	YOKC-245MA (1棟あたり間口2,450mm)	基本棟	￥321,300 [306,000]
		追加棟	￥173,250 [165,000]

柱芯寸法：間口2,800、2,450mm奥行1,800mm　※奥行2,000mmは特注対応
※トイセットは別途となります。
※Hタイプ仕様(2段式スタンド用)は受注生産ですので価格・納期はご相談ください。

オプション
●トイセット(タテトイ60φ)→P.236

YOKCSタイプ棟合せ型

積雪地用 埋め込み式

積雪荷重 3000N/㎡ (約300kgf/㎡)

※写真は基本棟+追加棟の2連棟

積雪型	YOKCS-280MA (1棟あたり間口2,800mm)	基本棟	￥390,600 [372,000]
		追加棟	￥219,450 [209,000]
	YOKCS-245MA (1棟あたり間口2,450mm)	基本棟	￥381,150 [363,000]
		追加棟	￥210,000 [200,000]

柱芯寸法：間口2,800、2,450mm奥行1,800mm　※奥行2,000mmは特注対応
※トイセットは別途となります。
※Hタイプ仕様(2段式スタンド用)は受注生産ですので価格・納期はご相談ください。

オプション
●トイセット(タテトイ60φ)→P.236

トイセット

YOKC軒樋セット
●基本棟 ￥14,700 [14,000]
●追加棟 ￥10,500 [10,000]

YOKC軒樋セット〈棟合せタイプ〉
●基本棟 ￥29,400 [28,000]
●追加棟 ￥21,000 [20,000]

※タテトイの落とし口ヶ所数は1～3連(1カ所)、4～6連(2カ所)、7～9連(3カ所)、以後3連に付1カ所追加(塩ビUT-60)
※YOKC型の背合せは標準仕様で本体価格に含んでいます。
※積雪地におけるトイの使用については、最寄りの営業所にご相談ください。

アンカープレート方式

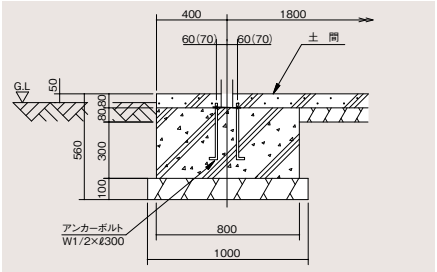

アンカープレート方式
●柱1本あたり ￥2,310 [2,200]

基礎施工方法のアンカープレート方式を御希望の場合は発注時に必ずご指定ください。
(注)基礎は標準図を示していますが、現場の実情に合せて設計してください。(　)内寸法は豪雪地用を示す。

YOKC受注生産(2段壁仕様)

※受注生産ですので納期はご相談ください。
詳しくは最寄りの営業所までご相談ください。

■2段壁価格表

機種	●基本棟	●追加棟
YOKC-280	￥184,800 [176,000]	￥ 99,750 [95,000]
YOKC-245	￥179,550 [171,000]	￥ 94,500 [90,000]
YOKCS-280	￥214,200 [204,000]	￥118,650 [113,000]
YOKCS-245	￥210,000 [200,000]	￥114,450 [109,000]
YOKCU-280	￥244,650 [233,000]	￥136,500 [130,000]
YOKCU-245	￥240,450 [229,000]	￥132,300 [126,000]
YOKC-280SA	￥364,350 [347,000]	￥194,250 [185,000]
YOKC-245SA	￥354,900 [338,000]	￥184,800 [176,000]
YOKC-280MA	￥352,800 [336,000]	￥187,950 [179,000]
YOKC-245MA	￥343,350 [327,000]	￥178,500 [170,000]
YOKCS-280MA	￥412,650 [393,000]	￥224,700 [214,000]
YOKCS-245MA	￥403,200 [384,000]	￥215,250 [205,000]

 ●追加棟は1棟あたりの価格です。

ヨド自転車置場 YOKRタイプ

■カラー

屋根・柱・壁パネル一部	鼻隠し・けらば	壁パネル一部	アルミ屋根 屋根(上面)	屋根(下面)
グレーベージュ(5747)	ブラウニー(5648)	クレージュ	アルミブロンズ	アルミアイボリー

YOKR-280／YOKR-240

一般地用　アンカー式

積雪荷重 1200N/㎡(約120kgf/㎡)

YOKR-280 BL (1棟あたり間口2,800mm)	基本棟	¥221,550[211,000]
	追加棟	¥126,000[120,000]
YOKR-280 アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	¥280,350[267,000]
	追加棟	¥176,400[168,000]
YOKR-280 Hタイプ (1棟あたり間口2,800mm) (2段式スタンド用)	基本棟	¥255,150[243,000]
	追加棟	¥142,800[136,000]
YOKR-280 Hタイプ アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	¥313,950[299,000]
	追加棟	¥193,200[184,000]
YOKR-240 BL (1棟あたり間口2,400mm)	基本棟	¥215,250[205,000]
	追加棟	¥119,700[114,000]
YOKR-240 アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	¥265,650[253,000]
	追加棟	¥161,700[154,000]
YOKR-240 Hタイプ (1棟あたり間口2,400mm) (2段式スタンド用)	基本棟	¥248,850[237,000]
	追加棟	¥136,500[130,000]
YOKR-240 Hタイプ アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	¥299,250[285,000]
	追加棟	¥178,500[170,000]

※アルミ屋根使用はBL認定品ではありません。
※Hタイプは上記の積雪荷重表示とは異なります。
※アルミ屋根仕様とHタイプ仕様(2段式スタンド用)は受注生産ですので納期はご相談ください。

標準
●トイセット(タテトイ42φ)

オプション
●車止め(パイプ)※後柱への取付用タップ穴(M6)開け加工が現場にて必要です。
●基本棟用　¥7,350[7,000](280・240とも)
●追加棟用　¥6,300[6,000](280・240とも)

YOKRS-280／YOKRS-240

積雪地用　アンカー式

積雪荷重 3000N/㎡(約300kgf/㎡)

YOKRS-280 BL (1棟あたり間口2,800mm)	基本棟	¥257,250[245,000]
	追加棟	¥150,150[143,000]
YOKRS-280 アルミ屋根仕様 積雪地用	基本棟	¥316,050[301,000]
	追加棟	¥200,550[191,000]
YOKRS-280 Hタイプ (1棟あたり間口2,800mm) (2段式スタンド用)	基本棟	¥290,850[277,000]
	追加棟	¥166,950[159,000]
YOKRS-280 Hタイプ アルミ屋根仕様 積雪地用	基本棟	¥349,650[333,000]
	追加棟	¥217,350[207,000]
YOKRS-240 BL (1棟あたり間口2,400mm)	基本棟	¥249,900[238,000]
	追加棟	¥142,800[136,000]
YOKRS-240 アルミ屋根仕様 積雪地用	基本棟	¥300,300[286,000]
	追加棟	¥184,800[176,000]
YOKRS-240 Hタイプ (1棟あたり間口2,400mm) (2段式スタンド用)	基本棟	¥283,500[270,000]
	追加棟	¥159,600[152,000]
YOKRS-240 Hタイプ アルミ屋根仕様 積雪地用	基本棟	¥333,900[318,000]
	追加棟	¥201,600[192,000]

※アルミ屋根使用はBL認定品ではありません。
※Hタイプは上記の積雪荷重表示とは異なります。
※アルミ屋根仕様とHタイプ仕様(2段式スタンド用)は受注生産ですので納期はご相談ください。

標準
●トイセット(タテトイ42φ)

オプション
●車止め(パイプ)※後柱への取付用タップ穴(M6)開け加工が現場にて必要です。
●基本棟用　¥7,350[7,000](280・240とも)
●追加棟用　¥6,300[6,000](280・240とも)

※運賃、組立費、オプション取付け費、基礎工事費、土間コン工事費は別途です。　価格は全て税込価格です。[　]内は税抜き価格です。

ヨド自転車置場 YORタイプ

選べる2タイプ

●ライトブラウン(LB)タイプ
屋根(上面) ベージュ(748)
屋根(下面)・柱 アイボリー(403)
鼻隠し メタリックブラウン(6330)

●ライトグレー(LG)タイプ
屋根(上面)・柱 ライトグレー(7275)
屋根(下面) アイボリー(6474)
鼻隠し メタリックグレー(7253)

アルミ屋根
屋根(上面) アルミブロンズ
屋根(下面) アルミアイボリー

YOR-280B(一棟あたり間口2,800mm)／YOR-240B(一棟あたり間口2,400mm)

一般地用 アンカー式

積雪荷重 900N/㎡(約90kgf/㎡)

標準
●トイセット(タテトイ42φ)

オプション
●後壁、側壁、車止め(P.241)

※アルミ屋根使用はBL認定品ではありません。
※Hタイプは上記の積雪荷重表示とは異なります。
※アルミ屋根仕様とHタイプ仕様(2段式スタンド用)は受注生産ですので納期はご相談ください。
※照明器具は別途。(現地調達)

YOR-280B (1棟あたり間口2,800mm)
基本棟 ￥274,050[261,000]
追加棟 ￥162,750[155,000]

YOR-280B Hタイプ (1棟あたり間口2,800mm)(2段式スタンド用)
基本棟 ￥297,150[283,000]
追加棟 ￥174,300[166,000]

YOR-280B アルミ屋根仕様 一般地用
基本棟 ￥324,450[309,000]
追加棟 ￥208,950[199,000]

YOR-280B Hタイプ アルミ屋根仕様 一般地用
基本棟 ￥347,550[331,000]
追加棟 ￥220,500[210,000]

YOR-240B (1棟あたり間口2,400mm)
基本棟 ￥266,700[254,000]
追加棟 ￥155,400[148,000]

YOR-240B Hタイプ (1棟あたり間口2,400mm)(2段式スタンド用)
基本棟 ￥289,800[276,000]
追加棟 ￥166,950[159,000]

YOR-240B アルミ屋根仕様 一般地用
基本棟 ￥309,750[295,000]
追加棟 ￥194,250[185,000]

YOR-240B Hタイプ アルミ屋根仕様 一般地用
基本棟 ￥332,850[317,000]
追加棟 ￥205,800[196,000]

YORS-280B(一棟あたり間口2,800mm)／YORS-240B(一棟あたり間口2,400mm)

積雪地用 アンカー式

積雪荷重 3000N/㎡(約300kgf/㎡)

標準
●トイセット(タテトイ42φ)

オプション
●後壁、側壁、車止め(P.241)

※Hタイプは上記の積雪荷重表示とは異なります。
※アルミ屋根仕様とHタイプ仕様(2段式スタンド用)は受注生産ですので納期はご相談ください。
※照明器具は別途。(現地調達)

YORS-280B (1棟あたり間口2,800mm)
基本棟 ￥394,800[376,000]
追加棟 ￥232,050[221,000]

YORS-280B Hタイプ (1棟あたり間口2,800mm)(2段式スタンド用)
基本棟 ￥441,000[420,000]
追加棟 ￥255,150[243,000]

YORS-280B アルミ屋根仕様 積雪地用
基本棟 ￥446,250[425,000]
追加棟 ￥278,250[265,000]

YORS-280B Hタイプ アルミ屋根仕様 積雪地用
基本棟 ￥492,450[469,000]
追加棟 ￥301,350[287,000]

YORS-240B (1棟あたり間口2,400mm)
基本棟 ￥388,500[370,000]
追加棟 ￥225,750[215,000]

YORS-240B Hタイプ (1棟あたり間口2,400mm)(2段式スタンド用)
基本棟 ￥434,700[414,000]
追加棟 ￥248,850[237,000]

YORS-240B アルミ屋根仕様 積雪地用
基本棟 ￥430,500[410,000]
追加棟 ￥262,500[250,000]

YORS-240B Hタイプ アルミ屋根仕様 積雪地用
基本棟 ￥476,700[454,000]
追加棟 ￥285,600[272,000]

YOR型背合せタイプ

一般地用 アンカー式

積雪荷重 900N/㎡(約90kgf/㎡)

標準
●トイセット(タテトイ60φ)

オプション
●後壁、側壁、車止め(P.241)

※アルミ屋根使用はBL認定品ではありません。
※Hタイプは上記の積雪荷重表示とは異なります。
※アルミ屋根仕様とHタイプ仕様(2段式スタンド用)は受注生産ですので納期はご相談ください。
※照明器具は別途。(現地調達)

YOR-280BSA (1棟あたり間口2,800mm)
基本棟 ￥589,050[561,000]
追加棟 ￥328,650[313,000]

YOR-280BSA Hタイプ (1棟あたり間口2,800mm)(2段式スタンド用)
基本棟 ￥635,250[605,000]
追加棟 ￥351,750[335,000]

YOR-280BSA アルミ屋根仕様 一般地用
基本棟 ￥690,900[658,000]
追加棟 ￥422,100[402,000]

YOR-280BSA Hタイプ アルミ屋根仕様 一般地用
基本棟 ￥737,100[702,000]
追加棟 ￥445,200[424,000]

YOR-240BSA (1棟あたり間口2,400mm)
基本棟 ￥575,400[548,000]
追加棟 ￥315,000[300,000]

YOR-240BSA Hタイプ (1棟あたり間口2,400mm)(2段式スタンド用)
基本棟 ￥621,600[592,000]
追加棟 ￥338,100[322,000]

YOR-240BSA アルミ屋根仕様 一般地用
基本棟 ￥660,450[629,000]
追加棟 ￥391,650[373,000]

YOR-240BSA Hタイプ アルミ屋根仕様 一般地用
基本棟 ￥706,650[673,000]
追加棟 ￥414,750[395,000]

●追加棟は1棟あたりの価格です。

ヨド自転車置場 YORFタイプ

選べる2タイプ

●ライトブラウン(LB)タイプ

屋根(上面)	屋根(下面)・柱	鼻隠し
ベージュ (748)	アイボリー (403)	メタリックブラウン (6330)

●ライトグレー(LG)タイプ

屋根(上面)・柱	屋根(下面)	鼻隠し
ライトグレー (7275)	アイボリー (6474)	メタリックグレー (7253)

アルミ屋根

屋根(上面)	屋根(下面)
アルミブロンズ	アルミアイボリー

YORF-280B(一棟あたり間口2,800mm)／YORF-240B(一棟あたり間口2,400mm)

一般地用 アンカー式

YORF-280B (1棟あたり間口2,800mm)	基本棟	￥250,950[239,000]
	追加棟	￥148,050[141,000]
YORF-280B アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥297,150[283,000]
	追加棟	￥189,000[180,000]
YORF-280B Hタイプ (1棟あたり間口2,800mm) (2段式スタンド用)	基本棟	￥274,050[261,000]
	追加棟	￥159,600[152,000]
YORF-280B Hタイプ アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥320,250[305,000]
	追加棟	￥200,550[191,000]
YORF-240B (1棟あたり間口2,400mm)	基本棟	￥244,650[233,000]
	追加棟	￥141,750[135,000]
YORF-240B アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥284,550[271,000]
	追加棟	￥176,400[168,000]
YORF-240B Hタイプ (1棟あたり間口2,400mm) (2段式スタンド用)	基本棟	￥267,750[255,000]
	追加棟	￥153,300[146,000]
YORF-240B Hタイプ アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥307,650[293,000]
	追加棟	￥187,950[179,000]

標準
●トイセット(タテトイ42φ)

オプション
●後壁、側壁、車止め(P.241)

※アルミ屋根使用はBL認定品ではありません。
※Hタイプは上記の積雪荷重表示とは異なります。
※アルミ屋根仕様とHタイプ仕様(2段式スタンド用)は受注生産ですので納期はご相談ください。
※照明器具は別途。(現地調達)

YORF型背合せタイプ

一般地用 アンカー式

YORF-280BSA (1棟あたり間口2,800mm)	基本棟	￥539,700[514,000]
	追加棟	￥298,200[284,000]
YORF-280BSA アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥632,100[602,000]
	追加棟	￥381,150[363,000]
YORF-280BSA Hタイプ (1棟あたり間口2,800mm) (2段式スタンド用)	基本棟	￥585,900[558,000]
	追加棟	￥321,300[306,000]
YORF-280BSA Hタイプ アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥678,300[646,000]
	追加棟	￥404,250[385,000]
YORF-240BSA (1棟あたり間口2,400mm)	基本棟	￥528,150[503,000]
	追加棟	￥286,650[273,000]
YORF-240BSA アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥606,900[578,000]
	追加棟	￥355,950[339,000]
YORF-240BSA Hタイプ (1棟あたり間口2,400mm) (2段式スタンド用)	基本棟	￥574,350[547,000]
	追加棟	￥309,750[295,000]
YORF-240BSA Hタイプ アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥653,100[622,000]
	追加棟	￥379,050[361,000]

標準
●トイセット(タテトイ60φ)

オプション
●後壁、側壁、車止め(P.241)

※アルミ屋根使用はBL認定品ではありません。
※Hタイプは上記の積雪荷重表示とは異なります。
※アルミ屋根仕様とHタイプ仕様(2段式スタンド用)は受注生産ですので納期はご相談ください。
※照明器具は別途。(現地調達)

※運賃、組立費、オプション取付け費、基礎工事費、土間コン工事費は別途です。 価格は全て税込価格です。[ ]内は税抜き価格です。

ヨド自転車置場 YOCFタイプ

■カラー

屋根（上面）	屋根（下面）・柱	鼻隠し	アルミ屋根 屋根（上面）	アルミ屋根 屋根（下面）
ベージュ（748）	アイボリー（403）	ダークブラウン（7650）	アルミブロンズ	アルミアイボリー

YOCF-280／YOCF-240

一般地用　埋め込み式

標準	オプション
●トイセット（タテトイ42φ）	●後壁、側壁、車止め（P.241）

※アルミ屋根使用はBL認定品ではありません。
※Hタイプは上記の積雪荷重表示とは異なります。
※アルミ屋根仕様とHタイプ仕様（2段式スタンド用）は受注生産ですので納期はご相談ください。
※照明器具は別途。（現地調達）

YOCF-280 B（1棟あたり間口2,800mm）	基本棟	￥175,350［167,000］
	追加棟	￥106,050［101,000］
YOCF-280 アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥221,550［211,000］
	追加棟	￥148,050［141,000］
YOCF-280 Hタイプ（1棟あたり間口2,800mm）（2段式スタンド用）	基本棟	￥198,450［189,000］
	追加棟	￥117,600［112,000］
YOCF-280 Hタイプ アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥244,650［233,000］
	追加棟	￥159,600［152,000］
YOCF-240 B（1棟あたり間口2,400mm）	基本棟	￥171,150［163,000］
	追加棟	￥101,850［ 97,000］
YOCF-240 アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥210,000［200,000］
	追加棟	￥136,500［130,000］
YOCF-240 Hタイプ（1棟あたり間口2,400mm）（2段式スタンド用）	基本棟	￥194,250［185,000］
	追加棟	￥113,400［108,000］
YOCF-240 Hタイプ アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥233,100［222,000］
	追加棟	￥148,050［141,000］
YOCF-200 B（1棟あたり間口2,000mm）	基本棟	￥166,950［159,000］
	追加棟	￥ 97,650［ 93,000］
YOCF-200 アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥198,450［189,000］
	追加棟	￥124,950［119,000］

YOCF型背合せタイプ

一般地用　埋め込み式

標準	オプション
●トイセット（タテトイ60φ）	●後壁、側壁、車止め（P.241）

※アルミ屋根使用はBL認定品ではありません。
※Hタイプは上記の積雪荷重表示とは異なります。
※アルミ屋根仕様とHタイプ仕様（2段式スタンド用）は受注生産ですので納期はご相談ください。
※照明器具は別途。（現地調達）

YOCF-280SA B（1棟あたり間口2,800mm）	基本棟	￥389,550［371,000］
	追加棟	￥215,250［205,000］
YOCF-280SA アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥481,950［459,000］
	追加棟	￥298,200［284,000］
YOCF-280SA Hタイプ（1棟あたり間口2,800mm）（2段式スタンド用）	基本棟	￥435,750［415,000］
	追加棟	￥238,350［227,000］
YOCF-280SA Hタイプ アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥528,150［503,000］
	追加棟	￥321,300［306,000］
YOCF-240SA B（1棟あたり間口2,400mm）	基本棟	￥380,100［362,000］
	追加棟	￥205,800［196,000］
YOCF-240SA アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥458,850［437,000］
	追加棟	￥275,100［262,000］
YOCF-240SA Hタイプ（1棟あたり間口2,400mm）（2段式スタンド用）	基本棟	￥426,300［406,000］
	追加棟	￥228,900［218,000］
YOCF-240SA Hタイプ アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥505,050［481,000］
	追加棟	￥298,200［284,000］
YOCF-200SA B（1棟あたり間口2,000mm）	基本棟	￥370,650［353,000］
	追加棟	￥196,350［187,000］
YOCF-200SA アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥435,750［415,000］
	追加棟	￥252,000［240,000］

●追加棟は1棟あたりの価格です。

ヨド自転車置場 YOAFタイプ

■カラー
屋根（上面）／鼻隠し／柱
ブルースモーク（アクリル板）／ダークブラウン（7650）／アイボリー（403）
※ポリカ板はグレースモーク

YOAF-280／YOAF-240

一般地用　アンカー式



優れた耐久性のアクリル板
上品な色合いを通して光が優しく射し込み、
より明るく開放感をもたせます。

YOAF-280（1棟あたり間口2,800mm）	基本棟	￥284,550［271,000］
	追加棟	￥189,000［180,000］
YOAF-280 ポリカーボネート屋根仕様 一般地用	基本棟	￥341,250［325,000］
	追加棟	￥239,400［228,000］
YOAF-280 Hタイプ（1棟あたり間口2,800mm）（2段式スタンド用）	基本棟	￥307,650［293,000］
	追加棟	￥200,550［191,000］
YOAF-280 Hタイプ ポリカーボネート屋根仕様 一般地用	基本棟	￥364,350［347,000］
	追加棟	￥250,950［239,000］
YOAF-240（1棟あたり間口2,400mm）	基本棟	￥277,200［264,000］
	追加棟	￥184,800［176,000］
YOAF-240 ポリカーボネート屋根仕様 一般地用	基本棟	￥329,700［314,000］
	追加棟	￥226,800［216,000］
YOAF-240 Hタイプ（1棟あたり間口2,400mm）（2段式スタンド用）	基本棟	￥300,300［286,000］
	追加棟	￥196,350［187,000］
YOAF-240 Hタイプ ポリカーボネート屋根仕様 一般地用	基本棟	￥352,800［336,000］
	追加棟	￥238,350［227,000］

標準
●トイセット（タテトイ42φ）

オプション
●後壁、側壁、車止め（P.241）

※Hタイプは上記の積雪荷重表示とは異なります。
※Hタイプ仕様（2段式スタンド用）は受注生産ですので納期はご相談ください。

YOR・YORF・YOCF・YOAF タイプ オプション　後壁と側壁

後壁
●基本棟 ¥38,850［37,000］
●追加棟 ¥30,450［29,000］

側壁
●左右1セット ¥45,150［43,000］
※壁の高さは800mmです。

YOR・YORF・YOCF・YOAF タイプ オプション 車止め〈パイプ〉

車止め（パイプ）
●基本棟 ¥7,350［7,000］
●追加棟 ¥6,300［6,000］

※運賃、組立費、オプション取付け費、基礎工事費、土間コン工事費は別途です。　価格は全て税込価格です。［ ］内は税抜き価格です。

ヨド自転車置場 YOTRタイプ

■カラー

屋根	柱	扉隠し	アルミ屋根 屋根（上面）	屋根（下面）
グレーベージュ	シフォンシルバー	アーバンブロンズ	アルミブロンズ	アルミアイボリー

ヨド自転車置場 YOTCタイプ

選べる2色

■カラー

扉隠し・けらば	屋根（上面）・柱
ブラウニー（5648）	シャイングレー（1260）	グレーベージュ（5747）

YOTR-280／YOTR-240

一般地用 埋め込み式

※写真のタテトイはオプションです。

積雪荷重 1200N/㎡（約120kgf/㎡）

YOTR-280 BL（1棟あたり間口2,800mm）	基本棟	￥171,150［163,000］
	追加棟	￥108,150［103,000］
YOTR-280 アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥221,550［211,000］
	追加棟	￥154,350［147,000］
YOTR-240 BL（1棟あたり間口2,400mm）	基本棟	￥164,850［157,000］
	追加棟	￥102,900［ 98,000］
YOTR-240 アルミ屋根仕様 一般地用	基本棟	￥207,900［198,000］
	追加棟	￥140,700［134,000］

オプション

●トイセット（タテトイ）塩ビ樹脂42φ
●基本棟用　¥6,300［6,000］（280・240とも）
●追加棟用　¥6,300［6,000］］（280・240とも）

※アルミ屋根仕様はBL認定品ではありません。
※各棟ごとに1ヶ所追加。
※軒トイは標準仕様で本体価格に含まれます。
※アルミ屋根仕様は特注仕様ですので納期はご相談ください。

YOTC-350／YOTC-315／YOTC-280／YOTC-245

一般地用 埋め込み式

積雪荷重 1100N/㎡（約110kgf/㎡） YOTC-350・YOTC-315
積雪荷重 1200N/㎡（約120kgf/㎡） YOTC-280・YOTC-245

YOTC-350 BL（1棟あたり間口3,500mm）	基本棟	￥115,500［110,000］
	追加棟	￥ 84,000［ 80,000］
YOTC-315 BL（1棟あたり間口3,150mm）	基本棟	￥110,250［105,000］
	追加棟	￥ 78,750［ 75,000］
YOTC-280 BL（1棟あたり間口2,800mm）	基本棟	￥100,800［ 96,000］
	追加棟	￥ 69,300［ 66,000］
YOTC-245 BL（1棟あたり間口2,450mm）	基本棟	￥ 94,500［ 90,000］
	追加棟	￥ 64,050［ 61,000］

オプション

●トイセット
●基本棟用／1スパン　¥15,750［15,000］（350・315・280・245とも）
●追加棟用／1スパン　¥10,500［10,000］（350・315・280・245とも）

※タテトイの落とし口ヶ所数は、1～3連（1ヶ所）、4～6連（2ヶ所）、7～9連（3ヶ所）以降3連に付1ヶ所追加になります。

YOTC型背合せタイプ

一般地用 埋め込み式

積雪荷重 1100N/㎡（約110kgf/㎡） YOTC-350SA・YOTC-315SA
積雪荷重 1200N/㎡（約120kgf/㎡） YOTC-280SA・YOTC-245SA

YOTC-350SA BL（1棟あたり間口3,500mm）	基本棟	￥252,000［240,000］
	追加棟	￥184,800［176,000］
YOTC-315SA BL（1棟あたり間口3,150mm）	基本棟	￥240,450［229,000］
	追加棟	￥173,250［165,000］
YOTC-280SA BL（1棟あたり間口2,800mm）	基本棟	￥221,550［211,000］
	追加棟	￥154,350［147,000］
YOTC-245SA BL（1棟あたり間口2,450mm）	基本棟	￥210,000［200,000］
	追加棟	￥142,800［136,000］

標準

●トイセット

 ●追加棟は1棟あたりの価格です。

ヨド自転車置場 YOPタイプ

■カラー

柱・鼻隠し	屋根（上面）	屋根（下面）
シミラーブラック（B255）	ハードグレー（GL200）	アイボリーホワイトGL（YG04）

YOPA-540

一般地用　埋め込み式

積雪荷重 900N/㎡（約90kgf/㎡）

スタンダードタイプ YOPA-540（1棟あたり間口5,400mm）	基本棟	￥315,000［300,000］
	追加棟	￥218,400［208,000］
デラックスタイプ YOPA-540DX（1棟あたり間口5,400mm）（雨音低減屋根・天井付）	基本棟	￥379,050［361,000］
	追加棟	￥281,400［268,000］

標準

●トイセット（タテトイ）塩ビ樹脂42φ



雨音低減屋根、天井を採用。
（デラックスタイプのみ）

デラックスタイプには、気になる雨音を低減させる裏貼り付屋根材を採用。また、天井を取付けることによって高級感を高めました。

YOPA-540SA

一般地用　埋め込み式

積雪荷重 900N/㎡（約90kgf/㎡）

スタンダードタイプ YOPA-540SA（1棟あたり間口5,400mm）	基本棟	￥631,050［601,000］
	追加棟	￥436,800［416,000］
デラックスタイプ YOPA-540SADX（1棟あたり間口5,400mm）（雨音低減屋根・天井付）	基本棟	￥758,100［722,000］
	追加棟	￥563,850［537,000］

標準

●トイセット（タテトイ）塩ビ樹脂42φ



写真はYOPA-540DX

雨音低減屋根、天井を採用。
（デラックスタイプのみ）

デラックスタイプには、気になる雨音を低減させる裏貼り付屋根材を採用。また、天井を取付けることによって高級感を高めました。

YOP タイプ オプション　車止め〈パイプ〉

車止めセット（ステンレス仕様）

●1セット

¥115,500［110,000］

YOP タイプ オプション　パネルセット

側・後パネルセット	●基本棟 ¥214,200［204,000］	●追加棟 ¥92,400［88,000］
後パネルセット（単体）	●基本棟 ¥110,250［105,000］	●追加棟 ¥92,400［88,000］
側パネルセット（単体）	●左右1セット ¥103,950［99,000］	

※市販の照明器具を取付けることもできます。詳しくは営業所へご相談ください。
※側・後パネルセットは側パネルセット（単体）＋後パネルセット（単体）とは商品展開が異なりますのでご注意ください。

※運賃、組立費、オプション取付け費、基礎工事費、土間コン工事費は別途です。　価格は全て税込価格です。［　］内は税抜き価格です。

特注について

ヨド自転車置場は、設置場所に応じて、切縮めや延長の寸法変更ができます。
納期については最寄の営業所にお問合わせください。

1 間口方向

1 柱間の切縮め

柱間寸法の切縮めは屋根ピッチに応じた寸法で可能です。屋根ピッチは機種により異なりますのでご注意ください。
※左右の屋根の出の変更は出来ません。

適応 YOR(S),YORF,
YOCF,YOKR(S),YOTR



400mmピッチで切縮めできます。

適応 YOKC(S)(U),YOTC

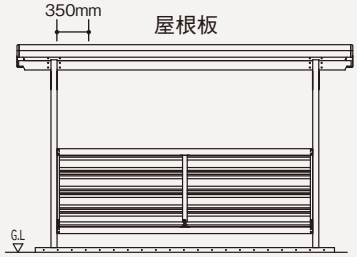

350mmピッチで切縮めできます。

適応 KWA(U),YOP

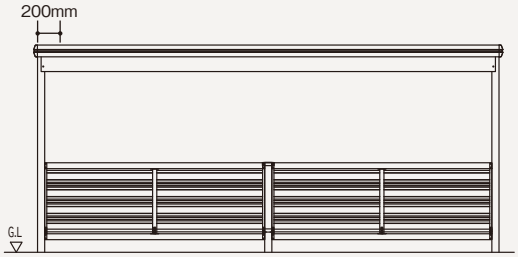

1スパン毎に200mmピッチで切縮めできます。

2 柱間の延長

各タイプの1スパン当たりの延長はできません。スパン数を増やして、切縮めて設置場所に対応してください。

<例>:「YOCFの柱間を計 4400にしたい」

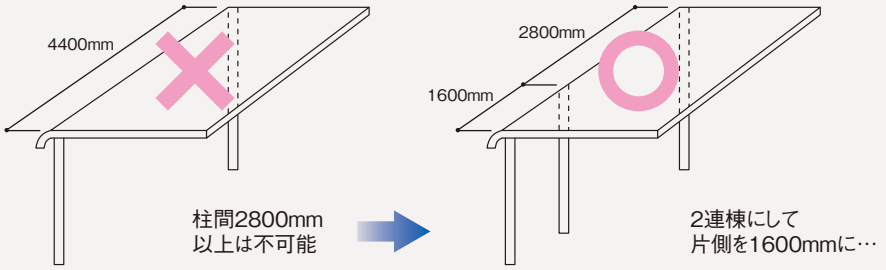

2 奥行方向

※柱間の奥行寸法の延長・切縮めはKWAとYOKCタイプのみ可能です。

1 切縮め

100mmピッチで切縮め可能です。合わせて屋根の奥行寸法も短くなります。切縮めの際、屋根勾配差は変化なし。

適応 KWAタイプ



適応 YOKCタイプ



適応 YOTCタイプ

・前後同じ長さで、梁を切縮めて対応できます。
前後計600mmまで各100mmピッチで可能



2 延長

奥行の柱間寸法はKWAタイプは、2000mm　YOKCタイプは、1800mmになっており、
それ以上の延長は中間に柱を追加することで延長可能です。

適応 KWAタイプ

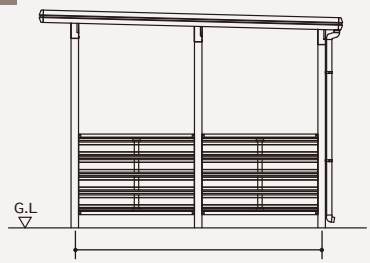

100mmピッチで4000mmまで延長可能
中間の柱は必ずセンターになります。
※積雪・豪雪地用については別途お問合わせください。

適応 YOKCタイプ(2000mmまでは追加柱無しで可能)

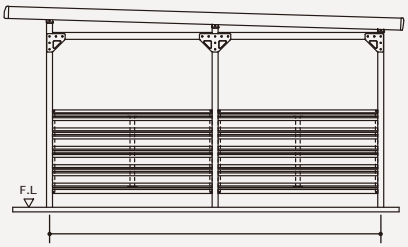

100mmピッチで3600mmまで延長可能
中間の柱は必ずセンターになります。

3 高さ方向

1 柱の延長

柱の延長は100mmピッチで可能です。最大延長可能長さはタイプにより異なります。

タイプ(一般地用)	最大延長可能長さ	最大延長時の積雪強度	備考
KWA	600mm	1200N/㎡ (約60cm相当)	壁上での延長となります
YOKC・YOKR	600mm	1200N/㎡ (約60cm相当)	〃
YOR・YORF・YOCF	600mm	800N/㎡ (約40cm相当)	
YOTR	300mm	1200N/㎡ (約60cm相当)	
YOTC	300mm	1200N/㎡ (280・245型)	1100N/㎡ (350・315型)
YOP	600mm	1200N/㎡ (約60cm相当)	

※積雪・豪雪地用については別途お問合わせください。

2 柱の切縮め

高さ寸法の切縮めは全機種対応しておりません。
※柱の切縮めは、背が低くなりすぎ、使用の際、支障が出ます。若干の高さの調整は、土間・基礎の高さで調節してください。

4 屋根の出

1 切縮め

100mmピッチで切縮めが可能ですが、カット寸法は機種によって異なります。屋根の孔あけ現場加工が必要となります。

適応 KWAタイプ



機種		標準の屋根の出	カット寸法(屋根の出)
KWA KWAU	前側	400mm	100mm (300mm) 200mm (200mm)
KWAUのみ	後側	240mm	100mm (140mm)

適応 YOKCタイプ



機種		標準の屋根の出	カット寸法(屋根の出)
YOKC YOKCS	前側	500mm	100mm (400mm) 200mm (300mm) 300mm (200mm)
	後側	250mm	100mm (150mm)
YOKCU	前側	400mm	100mm (300mm) 200mm (200mm)
	後側	250mm	100mm (150mm)

2 延長

強度上、全機種屋根の延長はできません。
※屋根の出を延長すると、突風や積雪により屋根板の折れを生ずる恐れがあります。

サイクルスペース

省スペースで効率的な駐輪。
機能性と景観に配慮したサイクルスペースシリーズ。

都市空間にふさわしいスマートさ。自転車と、これからの街を考えた駐輪場。
設置場所に合わせて、ベストチョイスが可能です。
さらに、野外収納に欠かせないヨド自転車置場シリーズとのセットも可能です。

サイクルスペース一覧表

タイプ	品番	収容ピッチ
2段式スタンド	CSE-20	450
横移動方式	CRS-200	200
	CVS-200	200
平置式スタンド	CVK-280	280
	CSR-10	400
	CRR-400	400
	CRK-280	280

⚠注意 ご使用の際には、次の注意点を必ず守り安全面に充分配慮してください。

1. 上段への出し入れは、取手をしっかり持って上げ下げし、絶対に途中で手を離さないでください。
2. 取手以外の可動部分には手や足など人体が触れないようにしてください。
3. 自転車以外のものは収納しないでください。
4. お子様が上に乗ったり、ぶら下がったりしないように注意してください。また近くで遊ばさないでください。
5. 危険を伴いますので改造は絶対に行わないでください。
6. 特殊なサイズ・形状の自転車は収容できない場合があります。

［自転車の寸法諸元］ JISD9111-1995より抜粋

大分類	一般用自転車				幼児用自転車
車種	スポーツ車	シティ車	実用車	子供車	幼児車
A 自転車の長さ(mm)	1900以下				950～1350
B 自転車の幅(mm)	600以下				350～550
C サドルの最大高さ(mm)	635を越え1100以下	750を越え1100以下		635を越え850以下	435を越え635以下
D ブレーキレバーの開き(mm)	100以下			85以下	60(3)以下
E 車輪の径の呼び(1)(インチ)	20以上28以下		26	24以下	18以下
参考 車重(2)(質量)(kg)	10～18	10～20	22～24	13～18	13～15

注 (1) 折畳みのスポーツ車及びシティ車では、車種の径の呼びが20未満のものでもよい。
(2) 車重は、その自転車の標準仕様による質量を示す。
(3) 幼児車のブレーキの開きは、60mm以下に調節できるものでもよい。

［備考］
買い物カゴの大きさ、形状はJISの規定になく多種多様であるが、サンプリング調査の結果、右記寸法でほぼ全体の80%以上を満足することが判明したので、これを標準とする。

標準的な買い物カゴの大きさ
幅350×奥行250×高さ300mm以下

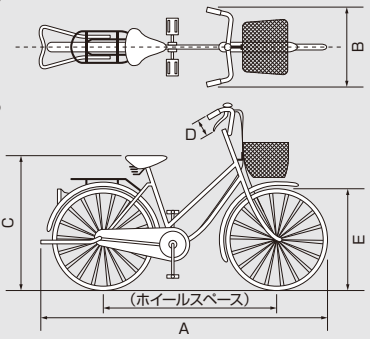

平置式スタンド 単列前輪止めタイプ

CSR-10-6S	自転車6台分 土台込み	¥50,400[48,000]
CSR-10-7S	自転車7台分 土台込み	¥58,800[56,000]

特長

- ●レールに沿って自転車を押し上げるだけなので車体を持ち上げずにラクに乗せることができます。
- ●隣りあうスタンドに高低の段差をつけることにより、従来よりもスペースを有効に利用することができます。
- ●自転車の転倒を防ぎ、安全に出し入れができます。
- ●スタンド本体には溶融亜鉛めっき、基部には塗装溶融亜鉛めっき鋼板を使用。サビに強く、頑丈で耐久性に優れています。

※複列タイプも可能です。詳しくは、営業所にお問い合わせください。

平置式スタンド 単列前輪止めタイプ

CRR-400	自転車1台分 土台込み	¥7,350[7,000]
CRR-400GR ガードレール付	自転車1台分 土台込み	¥9,450[9,000]

特注仕様

- ●ステンレス仕様 ガードレールなし
  ¥26,250[25,000]／(自転車1台分)
- ●ステンレス仕様 ガードレール付
  ¥28,350[27,000]／(自転車1台分)

ガードレール付
※ガードレールは高位用のみ

⚠アンカー工事等が必要です。(アンカー工事費は別途必要です)

2段式スタンド(バネ方式) 単列タイプ 複列タイプ

CSE-20-S 単列タイプ	自転車2台分	￥ 57,750	[55,000]
CSE-20-W 複列タイプ（受注生産品）	自転車4台分	¥115,500	[110,000]

特長

- ●上段と下段で1セットの独立タイプとなっているので、納期の短縮が可能で施工性が良く、複列、斜め単列配列も自由自在です。
- ●上段の自転車を上げ下ろしする際に、スライドフレームを下まで降ろしても床面に触れない構造なので、接地音もなく、足を挟むなどの危険性を回避しております。
標準塗装色：アイボリー(403)

ヨド自転車置場 施工例 YODOKO 2010 Exterior Gallery

平置式スタンド 単列傾斜タイプ

CVK-280	基本 自転車4台分 土台込み	¥42,000	[40,000]
	追加 自転車1台分 土台込み	¥10,500	[10,000]

※自転車4台分以上より対応可能です。
注:自転車の出し入れは左右の自転車を開きながら行って下さい。

平置式スタンド 単列傾斜タイプ

CRK-280	自転車1台分 土台込み	¥16,800	[16,000]

注:自転車の出し入れは左右の自転車を開きながら行って下さい。

注:自転車の出し入れは左右の自転車を開きながら行って下さい。 ※運賃、組立費、基礎工事費、土間コン工事費は別途です。 価格は全て税込価格です。[ ]内は税抜き価格です。

サイクルスペース

横移動式

単列タイプ

CRS-200

自転車1台分 土台レール込み ¥33,600[32,000]

コロ部

レールに沿ったスライドフレームを横移動させるだけの構造なので、ラクに自転車を出し入れすることができます。

■必要スペース算出基準

単位 mm

設置寸法（レール全長 +400）	台数	ラック必要寸法		余幅	レール全長（ラック必要寸法＋余幅）	レール組み合わせ	レール数	継ぎベース数	負担ピッチ
1200	2	x 200	400	400	800	800	2本	2本	400
1500	3	x 200	600	500	1100	1100	2本	2本	367
1700	4	x 200	800	500	1300	1300	2本	2本	325
2000	5	x 200	1000	600	1600	800x2	4本	3本	320
2200	6	x 200	1200	600	1800	900x2	4本	3本	300
2400	7	x 200	1400	600	2000	1000x2	4本	3本	286
2600	8	x 200	1600	600	2200	1100x2	4本	3本	275
2800	9	x 200	1800	600	2400	1200x2	4本	3本	267
3000	10	x 200	2000	600	2600	1300x2	4本	3本	260
3310	11	x 200	2200	710	2910	970x3	6本	4本	265
3600	12	x 200	2400	800	3200	800x4	8本	5本	267
3800	13	x 200	2600	800	3400	850x4	8本	5本	262
4000	14	x 200	2800	800	3600	900x4	8本	5本	257
4200	15	x 200	3000	800	3800	950x4	8本	5本	253
4400	16	x 200	3200	800	4000	1000x4	8本	5本	250
4600	17	x 200	3400	800	4200	1050x4	8本	5本	247
4800	18	x 200	3600	800	4400	1100x4	8本	5本	244
5200	19	x 200	3800	1000	4800	1200x4	8本	5本	253
5400	20	x 200	4000	1000	5000	1250x4	8本	5本	250
5600	21	x 200	4200	1000	5200	1300x4	8本	5本	248
5900	22	x 200	4400	1100	5500	1100x5	10本	6本	250
6100	23	x 200	4600	1100	5700	1140x5	10本	6本	248
6400	24	x 200	4800	1200	6000	1200x5	10本	6本	250
6600	25	x 200	5000	1200	6200	1240x5	10本	6本	248

横移動式

単列タイプ

CVS-200

基本 自転車4台分 土台レール込み ¥75,600[72,000]

追加 自転車1台分 土台レール込み ¥18,900[18,000]

横スライドで出し入れスムーズ

※自転車4台分以上より対応可能です。

■設置寸法表

※自転車は最大 20 台を 1 セットとしてストッパーで区切ります。

単位 mm

台数	設置必要寸法（レール全長 +330）	レール全長	連結台数（台）	レール組み合せ （　）はストッパーの取付け位置を示す	スペース箇所（ヶ）	スライドスペース寸法 ①	スライドスペース寸法 ②	負担ピッチ / 台
4	1710	1380	4	(1380)	1	495		328
5	1940	1610	5	(1610)	1	520		309
6	2170	1840	6	(1840)	1	545		295
7	2400	2070	7	(2070)	1	570		286
8	2630	2300	8	(2300)	1	595		279
9	2860	2530	9	(2530)	1	620		273
10	3090	2760	10	(1380+1380)	1	645		269
11	3320	2990	11	(1380+1610)	1	670		265
12	3550	3220	12	(1610+1610)	1	695		262
13	3780	3450	13	(1610+1840)	1	720		260
14	4010	3680	14	(1840+1840)	1	745		258
15	4240	3910	15	(1840+2070)	1	770		256
16	4470	4140	16	(2070+2070)	1	795		254
17	4700	4370	17	(2070+2300)	1	820		253
18	4930	4600	18	(2300+2300)	1	845		251
19	5160	4830	19	(2300+2530)	1	870		250
20	5390	5060	20	(2530+2530)	1	895		249
21	6080	5750	10+11	(1380+1380) ＋ (1380+1610)	2	645	670	267
22	6310	5980	11+11	(1380+1610) ＋ (1380+1610)	2	670	670	265
23	6540	6210	11+12	(1380+1610) ＋ (1610+1610)	2	670	695	264
24	6770	6440	12+12	(1610+1610) ＋ (1610+1610)	2	695	695	262
25	7000	6670	12+13	(1610+1610) ＋ (1610+1840)	2	695	720	261

⚠アンカー工事等が必要です。（アンカー工事費は別途必要です）　※運賃、組立費、基礎工事費、土間コン工事費は別途です。　価格は全て税込価格です。[　]内は税抜き価格です。

ヨドEXグレーチング U字溝ぶた

意匠登録No.1254201

みぞ周りのあれこれでお困りの方へ。
そんな、あなたのお悩みを解消した、
軽量スベリ止めの、みぞぶたが新登場!

POINT 1
メッシュ構造により、
軽量化を実現。

POINT 2
コイン、キー、落葉などの落下も防止。

コインやキーなど大事な物の落下を防ぎ、ごみや落葉などでみぞがつまるなど、みぞ周りの悩みを解消します。

POINT 3
バリアフリー対応も
しっかり実現。

POINT 4
特殊なメッシュ使用で、
高い滑止め効果を発揮。

高い滑止め効果で、滑って危険な雨の日も安心です。

POINT 5
T-2荷重(乗用車)クリア。

POINT 6
騒音を低減させる
ゴム付きも用意。

ヨドEXグレーチング U字溝ぶた

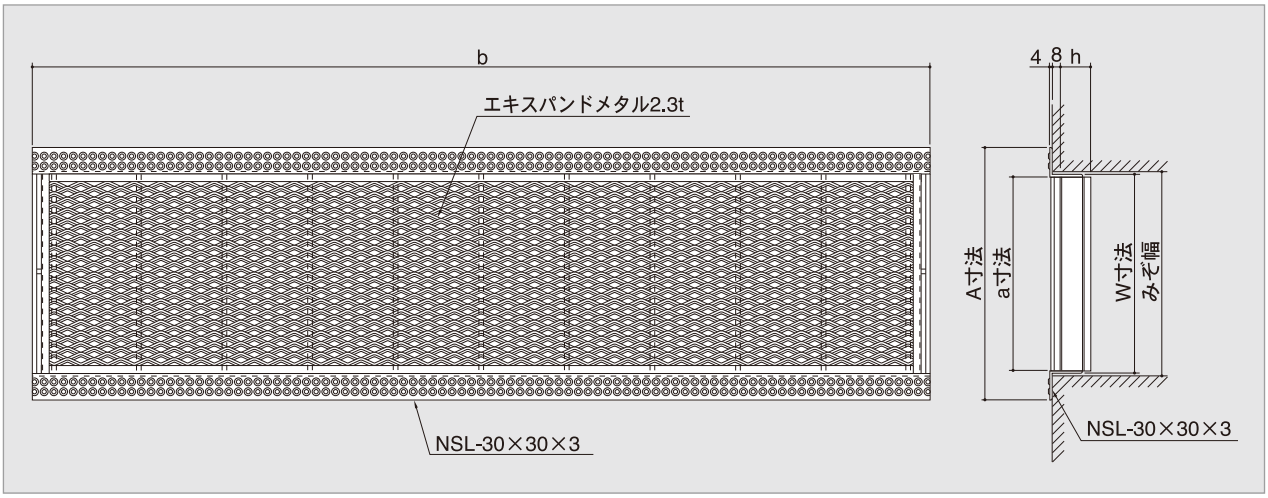

T-2

U字溝ぶた

EX

タイプ	みぞ幅（mm）	ヨドグレーチング 型式記号	製品寸法（mm） b	A	a	W	h	使用アングル（mm）	重量（kg）	価格
EX	100	EXU100 EXUS100（ゴム付）	995	144	84	90	19	NSL-30×30×3	4.5	7,980 [7,600] 10,815 [10,300]
	120	EXU120 EXUS120（ゴム付）	995	164	104	110	25	NSL-30×30×3	5.1	8,715 [8,300] 11,550 [11,000]
	150	EXU150 EXUS150（ゴム付）	995	194	134	140	32	NSL-30×30×3	5.9	9,660 [9,200] 12,495 [11,900]
	180	EXU180 EXUS180（ゴム付）	995	224	164	170	32	NSL-30×30×3	6.5	10,710 [10,200] 13,545 [12,900]
	200	EXU200 EXUS200（ゴム付）	995	244	184	190	38	NSL-30×30×3	7.4	11,550 [11,000] 14,385 [13,700]
	240	EXU240 EXUS240（ゴム付）	995	284	224	230	44	NSL-30×30×3	8.8	13,230 [12,600] 16,065 [15,300]
	300	EXU300 EXUS300（ゴム付）	995	344	284	290	44	NSL-30×30×3	10.4	15,645 [14,900] 18,480 [17,600]

○受注商品の為、納期は約2週間かかります。
○長さ等の変更による特注品は定価の1.2倍となります。
○2枚以上からの受注をうけたまわります。

価格は全て税込価格です。[ ]内は税抜き価格です。