

バイク転倒防止装置：耐震強度7に対応！

機械式駐車場対応！

Bike Stand Holder
RinCam



特許取得済

T006 series は耐震強度7のテストに合格しています。



RinCam は 国土交通省の委託を受けて（社）立体駐車場工業会が実施した耐震試験を「高度な技術力」でクリアした自動二輪車用自立式駐車システムです。

販売元



— 駐車場管理設備販売 —
KSS株式会社

製造元



大切なバイクを倒すことなくホールド！

倒れないから転倒に備えた囲いが不要！

囲いが不要だからスペースいっぱい利用可能！

スペースいっぱい利用可能だから出し入れが楽！

出し入れが楽だから大きめのバイクも収納可能！

「倒れない事」を絶対のコンセプトとして開発された Bike Stand Holder RinCam は、立体駐車場にバイク収納を可能にただけではなく、ワンタッチで収納できるスピーディーさと倒れない安心から、物流業界においても採用されています。



(社) 駐車場工業会の耐震試験をクリアした高度な技術力で大きな揺れからもバイクを守ります。

- R i n C a mを導入することで、立体駐車場にバイクの駐車が可能となります。その立体駐車場は盗難が多発するバイクにとって、盗難防止という観点から非常に高い評価を得ています。そして、改正道路交通法施行で不足するバイク駐車場の増設は、行政・バイクユーザーの双方から強く求められています。管理されている駐車場に空がある場合、是非とも本設備の導入をご検討ください。
- 垂直循環式・エレベータースライド式・パズル式・多段式など全ての駐車設備でご検討いただけます。
- 機械式立体駐車場にとどまらず、平面駐車場・バイクボックス・物流の各所で採用されています。
- 設置・撤去とも駐車場の営業を休むことなく、容易におこなえます。
- 倒れない事を前提に設計し耐震試験をクリアしている為、転倒に備えた柵などの設置が不要です。
- 国の定めた耐震基準に合格した安心設計！出入庫もお手軽でご利用者様からご好評を頂いております。



耐震実験：IHI 横浜事業所



多段地下ピット式：東京都新宿区




航空機輸送用：羽田貨物地区

製品コンセプトと各種特徴

各種共通コンセプト

- ・車種を選ばない優れた構造で、幅広い車種に対応（ホイールサイズ 10 インチ～ 21 インチまで）
- ・設置や撤去が簡単で、メンテナンスも容易
- ・コンパクトな機器で 1 パレットに 2 台（中型～大型）～ 3 台（原付～小型）の設置が可能

T-006 DX

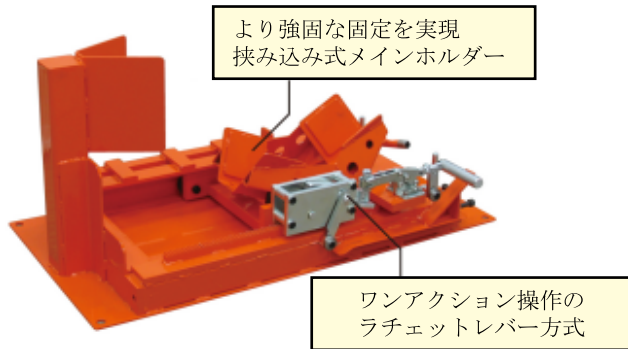


- 耐震強度 7 を実現した最上位機種！
- バイク転倒による引火・爆発を防ぎ短時間での出し入れを可能に！
- 平面駐車場でのご利用にお勧めしている機種です。

- ・ 10万回の動作耐久力を誇るラチェットレバーの採用で高い安全性と操作性を実現しました。
- ・ メインホルダーがフロントタイヤを縦側と横側の両方向から挟み込むので、強力な固定力を発揮します。
- ・ 耐震強度7のテストに合格した最上位機種で、平面駐車場にも機械式立体駐車場にもご利用頂けます。
- ・ 前輪タイヤサイズが 12 インチ未満のバイクにはご利用頂けません。

N-001 DX

S モデル / G モデル

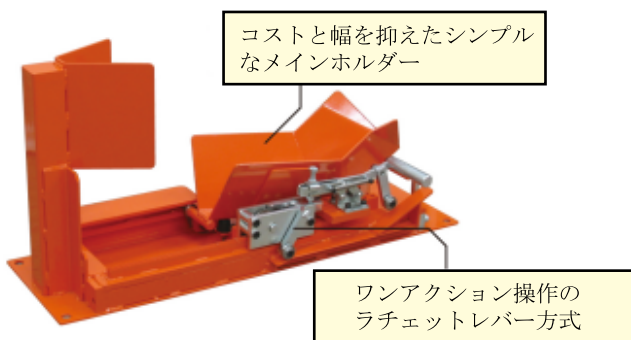


- 耐震強度 5 強を実現した中位機種！
- バイク転倒による引火・爆発を防ぎ短時間での出し入れを可能に！
- オプションベルト装着で耐震強度 7 に対応し、地震・強風からバイクの転倒を防ぎます。

- ・ 10万回の動作耐久力を誇るラチェットレバーの採用で高い安全性と操作性を実現しました。
- ・ あらゆるタイプの機械式駐車場への設置を意識したスリムな構造に仕上げられています。
- ・ 耐震強度5強のテストに合格した機種で、平面駐車場にも機械式立体駐車場にもご利用頂けます。
- ・ 駐車ご希望のバイクによってSモデルとGモデルが選ばれます。 ※Gモデルは原付の駐車が可能です。

N-001 STD

S モデル / G モデル

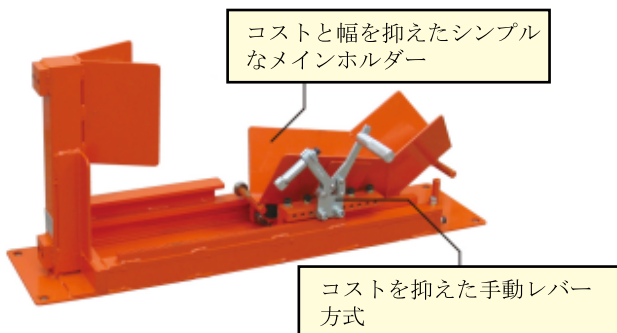

- 耐震強度 5 強のエントリータイプ！
- バイク転倒による引火・爆発を防ぎます。
- オプションベルト装着で耐震強度 7 に対応し、地震・強風からバイクの転倒を防ぎます。

- ・ 手動レバーの採用で低コスト化を計りました。
- ・ あらゆるタイプの機械式駐車場への設置を意識したスリムな構造に仕上げられています。
- ・ 耐震強度5強のテストに合格した機種で、平面駐車場にも機械式立体駐車場にもご利用頂けます。
- ・ 駐車ご希望のバイクによってSモデルとGモデルが選ばれます。 ※Gモデルは原付の駐車が可能です。

収納可能なバイク寸法は、バイクスタンドホルダーRinCamの設置位置によって異なりますので、設置予定の収納室やパレットのサイズから、最適な設置位置をご提案させていただきます。

右の QR コードでアクセスして頂くと RinCam の動画をご覧頂けます。

※非対応携帯でアクセスできない場合は、PC で右記 KSS の URL よりアクセスしてご覧ください。



<http://k-s-s.info/QRcode/>

設 置 例



大阪市淀川区 エレベータースライド式



大阪市住之江区 地下ピットパズル式



大阪市旭区 地下ピット単純昇降式



大阪市東成区 パズル式



大阪市天王寺区 エレベータースライド式



大阪市旭区 エレベータースライド式



大阪市鶴見区 エレベータースライド式



大阪市天王寺区 垂直循環式



大阪府貝塚市 地下ピット単純昇降式



東京都江東区 パズル式



東京都江戸川区 地下ピット単純昇降式



東京都八王子市 地下ピット単純昇降式



兵庫県尼崎市 地下ピットパズル式



神奈川県藤沢市 地下ピット単純昇降式



宇和島運輸フェリー

オプション品

- ・KITACO
ウルトラロボットアームロック




- ・ロックホルダー



- ・補助ベルト



- ・段差解消板



ホルダーに乗り上げる部分の
段差(約2cm)を解消します。

- ・カラー



カラーオプション：オレンジが標準色で、他のカラーは別途料金が発生します。

その他取扱商品

■自転車ラック



■駐輪場（上屋）



■立駐対応自転車ラック



■バイクガレージ



■路面標示ライン&文字



ライン補修（小規模～大規模）
アスファルト補修工事等

■二段式駐車場



機械式駐車場 空パレット募集中

地域限定に付きお問い合わせ下さい。

機械式駐車場に空枠が増え収益低下にお悩みの場合、K S S 株式会社までご連絡ください。
空枠を借上げ「月極バイク駐車場」を運営させていただきます。募集地域外の場合 RinCam の
レンタル（1ヶ月からOK）で、バイク駐車場の運営をお手伝いさせていただきます。

Bike Stand Holder RinCam シリーズ一覧表

シリーズ	タイプ ／ モデル ※1		耐震強度	オプションベルト 装着時の耐震強度 ※2	レバー ※3	対応車種の 前輪サイズ	対応車種の範囲 ※4	サイズ (単位: mm)		
								W ※5	D	H
T-006	DX		7	7	ラチェット	12～21インチ 表示幅: 70～150mm	超大型対応 125cc～1300cc	520 突起除く	1,000	470
N-001	DX	S	5強	7	ラチェット	12～21インチ 表示幅: 70～150mm	超大型対応 125cc～1300cc	280 突起除く	915	445
	STD	S	5強	7	手動	12～21インチ 表示幅: 70～150mm	超大型対応 125cc～1300cc	280 突起除く	915	445
	DX	G	5強	7	ラチェット	10～19インチ 表示幅: 50～130mm	原付対応 50cc～750cc	280 突起除く	915	395
	STD	G	5強	7	手動	10～19インチ 表示幅: 50～130mm	原付対応 50cc～750cc	280 突起除く	915	395

※1 原付の駐輪をご希望の場合はNシリーズのGモデルをご選択ください。

※2 N-001シリーズのオプションベルト装着時の耐震強度は理論値です。

※3 「レバー」のラチェットは固定時自動/開放時ワンタッチで、手動は固定時/開放時ともに固定ピンの抜差しが必要です。

※4 「対応車種範囲」は目安です。正確には「対応車種の前輪サイズ」でご確認ください。

※5 レバー部分の突起30mmを除いています。


使用方法 (DXモデル)

T 0 0 6 - D X


N 0 0 1 - D X

共 通


【車体固定時】



スタンドに対し一直線になるよう進入します。



前輪を挿入するとホルダーが支柱側に倒れ込みます。




前輪が支柱に当たるまでスライドさせると固定完了です。


車体固定はホルダーに押込むだけ！
固定解除はワンタッチでストップレバーを開放し車体を引出すだけ！
揺れに強く、出し入れも非常に簡単です。

写真は T-006 DX です。
N-001 DX も同じ操作となります。
STD シリーズは別途お尋ね願います。

【固定解除時】



スライドストップレバーを踏み込みます。



レバーが一文字の状態になると固定が解除されます。



車体を後方に引き出します。



出庫完了後、ホルダーは支柱反対側に倒れ入庫待ち状態となります。

販売元



— 駐車場管理設備販売 —
K S S 株式会社

〒535-0031 大阪市旭区高殿 2 丁目 14 番 23 号

TEL : 06-6955-8155 URL : <http://k-s-s.info>

FAX : 06-6927-9871 mail: office@k-s-s.info

製造元

